



## FOSFORBRONS-BAND

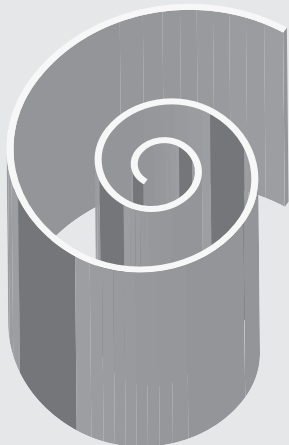

Voor hoeveelheden vanaf ca. 10 kg kunt u hiervoor bij ons terecht. HM houdt klantspecifieke afmetingen voor u op voorraad. Bandmateriaal kan bij grotere afname ook in omwerking (omsmelten afval) gekocht worden.

## FOSFORBRONS-PLAAT

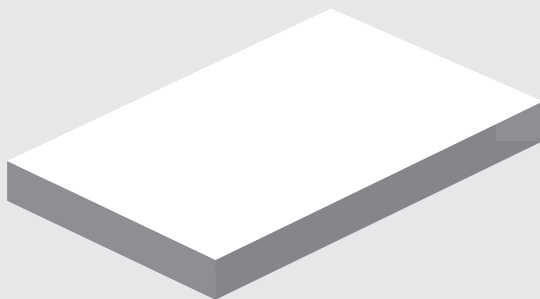

Fosforbrons-platen CuSn6 Hard

Afmeting: 2000 mm x 600 mm, diverse diktes; snelle levering

## CHEMISCHE SAMENSTELLING VAN FOSFORBRONS KWALITEITEN

kwaliteit	EN-norm	conditie	dikte d in mm	Treksterkte N / mm <sup>2</sup>	0,2% rekgrens N / mm <sup>2</sup>	Rek.% A50mm	A	Hardheid HV
CuSn6	CW452K	R350		350-420	≤ 300	45	55	
CuSn6	CW452K	H080						80-110
CuSn6	CW452K	R420		420-520	≥ 260	17	20	
CuSn6	CW452K		0,1-5,0					
CuSn6	CW452K	H125						125-165
CuSn6	CW452K	R500		500-590	≥ 450	8	10	
CuSn6	CW452K	H160						160-190
CuSn6	CW452K							
CuSn6	CW452K	R560		560-650	≥ 500	5		
CuSn6	CW452K	H180						180-210
CuSn6	CW452K	R640		640-730	≥ 600	3		
CuSn6	CW452K		01-2,0					
CuSn6	CW452K	H200						200-230
CuSn6	CW452K	R720		≥ 720	≥ 690			
CuSn6	CW452K	H220						≥ 220
CuSn6	CW452K	R370		370-450	≤ 300	50	60	
CuSn6	CW452K	H09						90-120
CuSn6	CW452K	R450		450-550	≥ 280	20	23	
CuSn6	CW452K	H135						135-175
CuSn6	CW452K		0,1-5,0					
CuSn6	CW452K	R540		540-630	≥ 460	13	15	
CuSn6	CW452K	H170						170-200